

**Anwendung:**

Das Modul ist ein Trennmodul zur Ansteuerung von vier Rollladenmotoren, Jalousien bzw. Markisen gleichzeitig. Bei Bedarf können weitere Module parallel betrieben werden. Bitte beachten Sie dabei die Auslastung der Phase.

**Sicherheitshinweis:**

Vor dem Anschließen, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig durch. Auf VDE-Vorschriften wird hingewiesen! Das Modul darf nur in trockenen Räumen verwendet werden. Beim Einbau in feuchten Räumen oder Außenbereich muss für entsprechenden Schutz gesorgt werden, z.B. Einbau in ein Wasserdichtes Gehäuse.

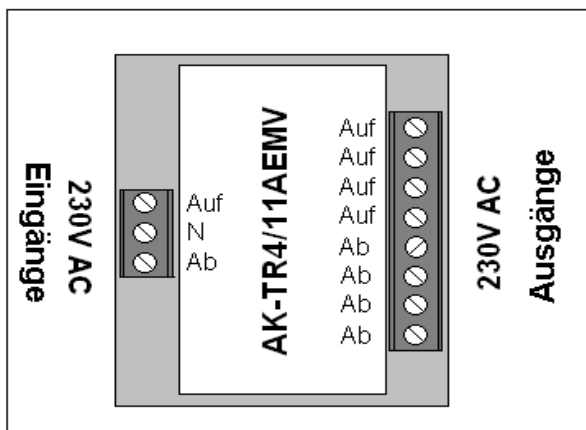


**Achtung! Vor Installations- oder Servicearbeiten**

Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden.

**Wartung und Pflege:**

Das Modul ist wartungsfrei. Um eine lange und sichere Funktion zu gewährleisten, schützen Sie das Modul vor Staub und Wasser.

**Anschlussbelegung:****Technische Daten:**

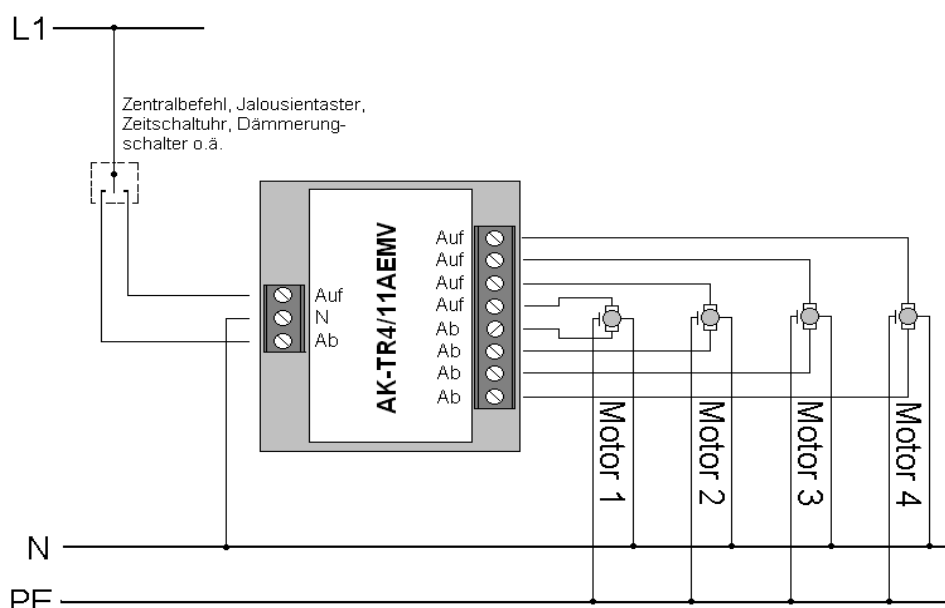
Versorgungsspannung: ~230V 50-60Hz +/-10%

Steuerspannung: ~230V 50-60Hz +/-10%

Schaltleistung p. Ausg.: max.2A, 500VA

Anschlüsse: Schraubklemmen 1,5mm<sup>2</sup>

Maße in mm: L58 x B52 x H20

**Anschluss 3-fach Motorsteuerung****Garantiebedingungen:**

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre. Sie erlischt vorzeitig bei unsachgemäßen Behandlung und/oder Einbau. Evtl. entstandene Sach-, oder Personenschäden können nicht geltend gemacht werden!